



GLANSHIELD

Wi-Fi ドアホン 留守でもピンポン

簡易取扱説明書/製品保証書 ver.1.0.0



取扱説明書は
こちらから



本書は接続前の**簡易マニュアル**です。詳細は QR コードから、
または <http://glanshield.com/>
の「取扱説明書」メニューより本製品の取扱説明書をダウンロード
してお読みください。

本製品のソフトウェアは改良と機能の維持の為 **随時更新**を行
いますので常に**最新版**をご覧ください。

安全上のご注意：必ずお守りください



警告



本製品を加熱しないでください。また、火中に投入、高温になる場所
で設置、使用、保管しないでください。

禁止 破裂、発火、発熱、火災の原因となります。



分解・改造をしないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。



本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。

禁止 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。



濡れた手で電池の交換をしない。

錆びや感電、故障の原因になります。

ぬれ手禁止



電池の⊕⊖は正しい向きにセットしてください。

警告 液漏れ、動作不能などの不具合の原因となります。



熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常時は、すみやかに電池を取り出すこと

強制 故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

注意



本製品は、幼児の手の届くところに置かないようにしてください。
ケガの原因になることがあります。

禁止



直射日光の当たる場所（自動車内など）、極端に高温になる場所で使用および保管しないでください。

禁止 故障や変形の原因となります。レンズに直射日光が長時間当たると発火、火災の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

禁止 故障の原因となります。



本製品は不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。

禁止 落下してけがや故障の原因となります。



本製品は壁面取付用ブラケットにしっかりと固定してください。

強制 落下してけがの原因となります。取付は確実に行ってください。

1・準備 必要なもの

■スマートフォン iOS または Android



※すべての端末での動作は保証いたしません。


■無線 LAN ルーター (インターネット接続可能な状態のもの)

■無線 LAN ルーターのパスワード (無線 LAN ルーター本体にシールで記載しています)

■メールアドレス (使用できるもの)


2・付属品・各部名称

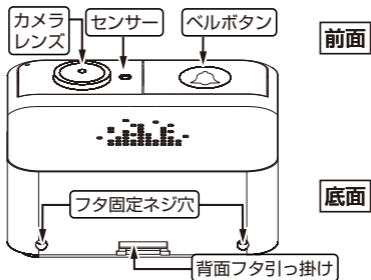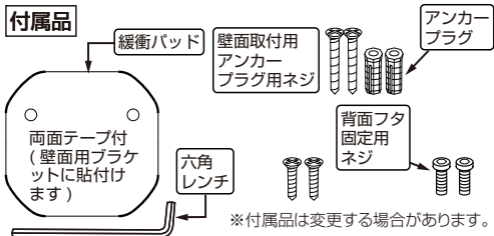

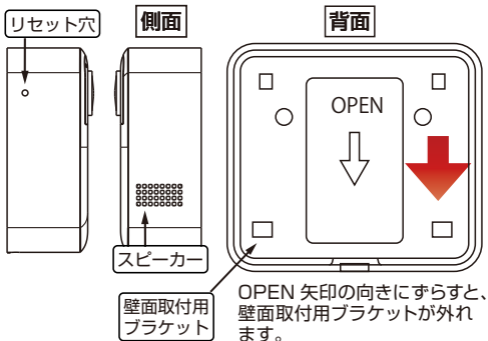

3・背面カバーを開ける

矢印の向きにずらすと、壁面取付けブラケットが外れます。
背面フタ引っ掛けを押し、そのまま背面カバーを開けます。




4・microSDHC カードと単三乾電池のセット

電池の⊕⊖に気をつけてセットし、microSDHC カードを入れます。
microSDHC カードはカチッと手応えがあるまで押し込みます。



電池の⊕⊖を間違えてセットした場合、動作しなかったり液漏れする恐れがあります。



5・アプリ簡易接続説明：参考版

2.4GHz 帯の無線 LAN ルーターと接続しておきます。

iOS：APP Store で「Dive-y See」で検索

Android：Play ストアで「Dive-y See」で検索



※Dive-y ではありませんのでご注意ください。

※この冊子の画面と実際の画面は違う場合があります。

最新取扱説明書はこちら

QR コードまたは <http://glanshield.com/> の「取扱説明書」メニューより取扱説明書をダウンロードしてお読みください。

本製品のソフトウェアは改良と機能の維持の為 随時更新を行いますので常に最新版をご覧ください。


本製品の
最新の取扱
説明書は
こちらから



ここから先は、参考マニュアルですので
現状と違う場合があります。

6・アカウントの取得～ドアホン登録

① ※画面内容は変わる場合があります。



アプリ起動後の画面で、「登録する」をタップします。
ユーザー名：
パスワード：
メールアドレス：
を入れ、「確認コードを取得」をタップします。
メールアドレスに確認コードが送信されます。確認コード入力欄にコードを入れ、「登録する」をタップ。



②
ユーザー名：
パスワード：
を入力し、「ログイン」をタップ。

「サインイン(ログイン)」をタップ。

③



右上の+マークをタップ
します。



Click add device
No equipment, hurry to buy one!

④



「カメラを追加する (推奨)」
をタップ。

⑤

「Connection」が聞こえませんか？
Nifを確認し、クリックして「次へ」
をクリックします。

ドアホン本体のチャイム
ボタンを押します。
「次のステップ」を
タップします。

上記の現象が表示されない場合は、をクリッ
クしてください。

次のステップ

⑥

機器を検索する

無線 LAN ルーターの
パスワードを入力し
OK をタップ。

現在のルーターのパスワードを入力してください：

test-router

パスワード


*強力な信号のWiFiを選択し、正しいWiFiパス
ワードを入力して、あなたはすぐにカメラのネッ
トワークにさせることができます。

OK

ドアホンの登録つづき



接続成功の音声が流れます。




新たに 4 文字以上のパスワードを入力し、OK をタップします。

通話操作




ドアベルのボタンを押します。



数秒すると、登録したスマホにコールがかかります。


※iOS はプッシュ通知としてコールがかかります。

※必ず15秒以内に「応答」ボタンを押さないと本体がスリープに入ってしまいます。




画面はイメージです。

コールに応答したら、すぐに画面左のスピーカーアイコンを押します。相手の声が聞こえます。



マイクボタンを押しながら話すと、こちらの声が相手に聞こえます。




通話を終わるには、左上の“<”ボタンをタップします。

ご注意：電池の電力消費を抑える為、スマートフォン側からドアホンへのアクセスは出来ません。ドアホンのボタンを押した場合に限り、通信が可能になります。


7・リセット、リセット時の電池残量のご注意

本体のリセットは、電池と micro SDHC カードを外して、再度元に戻してからリセットボタンを付属の六角レンチの先で押し続けます。音が出ると完了です。電池容量が少なくなるとリセット出来なくなりますので新しい電池をご使用ください。




8・壁面とブラケットの取付け

本体とスマートフォンの接続設定が終わったら、設置を行います。

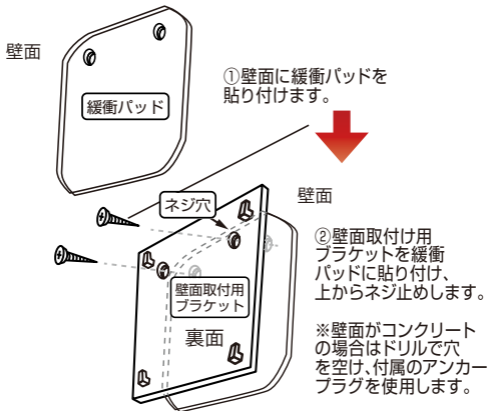

9・ブラケットと本体の固定

- ①凹凸に引っ掛けて本体を下げ固定します。

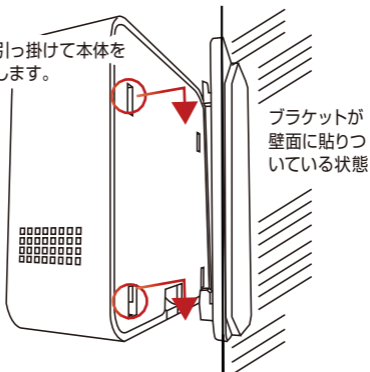

- ②本体底面のネジ穴に、背面フタ固定用ネジを付属の六角レンチで締めます。途中から硬くなりますが、脱落防止のためです。

