



単三乾電池は4本でも使用可能!

# 乾電池だけなのに! スタンバイ 8ヶ月可能



撮ったその場で確認できる!

## 夜間撮影もOK 不可視赤外線



赤外線照射距離は25メートル

ラディアントは不可視!!  
赤く光る可視赤外線は本体と録画データ盗難の恐れがあります。

## 取り付け簡単 ベルトで付けるだけ

付属の取付けベルトで簡単に設置可能



## 防水性能

IP66


IP66だから、雨でも安心の本格屋外仕様



## 200万画素

100万画素

200万画素

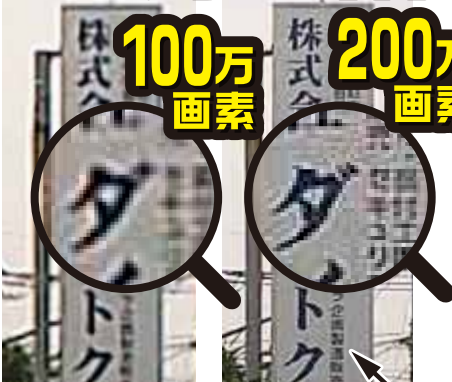

200万画素なら30M離れた看板の文字まで認識!  
※画像はラディアント2Kで撮影

# 「撮る」から、「見る」までこれ1台! 簡単設置の乾電池カメラ決定版!!

- 人感センサー
- 赤外線ライト
- 動画撮影
- JPG 4000x3000 写真撮影
- LCD 液晶モニター内蔵
- AV出力機能

SDHCカード 32GB対応 録画

防犯

Radiant 2K TL-8000DTK  
ラディアント2K



詳しくは動画をチェック



倉庫の監視



不法投棄の監視



駐車場、駐輪場の監視



害獣の監視



犬の糞被害対策

# 能あるカメラは主張しない。

防犯カメラは一般的に夜間には赤外線照射で撮影します。赤外線LEDには赤く光るタイプや肉眼ではほとんど見えない不可視タイプなど、様々な種類がありますが、ラディアント2Kは、大事なカメラ本体や録画データを持ち去られないように、被写体に気づかれにくい不可視タイプを採用しています。



## 2.4インチ液晶モニター

2.4インチ液晶モニター内蔵! 撮影したその場で映像を確認できます!



## タイムラプス機能

長時間の事象の変化を短時間で表現できる機能です。カメラ本体の設定で自動的にタイムラプス動画を生成し、再生も可能です。パソコンは必要ありません。

## 人感センサー感知録画

PIRセンサーで自動的に温度を感知して動画/写真撮影をします。反応が無い時は待機して録画はされず、またセンサー反応後に録画をします。検知範囲25mまで。

## IP66 防水仕様

JISで定められた異物の侵入に対する保護等級を示すもの。IP後の数字がそれぞれ「防塵」と「防滴」性能を表し、IP66は主に台風等の豪雨でも浸水の恐れがない防水性能の防雨型カメラを示します。

### ■トレイルカメラ「Radiant 2K」製品仕様

色	ブラック	電源(電池)	単3電池8本 ※別売
イメージセンサー	1/3"CMOS 200万画素	電源(ACアダプタ)	入力:100-240V~50/60Hz0.45A 出力:5V 2A
動画解像度(ピクセル)	1920×1080、1280×720、720×480、640×480	動作環境温度(結露なし)	70°~-30° 湿度95%未満(結露なきこと)
写真解像度(ピクセル)	4000×3000、3264×2448、2592×1944 2048×1536、1280×960	動作時間	連続待機約8ヶ月 ※録画時間・消費容量は電池性能・仕様および撮影環境等によります。
視野角: 水平	約50度	防塵防水	IP66
動画フォーマット	AVI	本体サイズ(WxHxD,mm)	98×148×78mm
動画圧縮型式	M-JPEG	本体重量(g)	310g ※電池・SDカード除く
フレーム数	25FPS(1080p) 30FPS(720p/480p)	外装サイズ(WxHxD,mm)	160×118×128mm
メモリ	SDHCカード(32GBまで) ※別売	付属品	本体・USBケーブル・AVケーブル・取付けベルト 本書(取扱説明書・保証書)
消費電力	160mA+1140mA(赤外線)		

### ■SDHCカード32GB 使用時の保存時間の目安

動画	保存時間
1920×1080	約2時間
1280×720	約3.5時間
720×480	約5時間
640×480	約6.5時間

解像度: ピクセル

写真	保存枚数
4000×3000	約1.4万枚
3264×2448	約2万枚
2592×1944	約3.5万枚
2048×1536	約5.5万枚
1280×960	約10万枚

※時間、枚数は撮影環境によって異なります。

**重要~ご注意ください** アルカリ電池は摂氏5℃以下は著しく性能が低下する為、冬季はニッケル水素乾電池をご使用ください。

ラディアント2K 別売オプションパーツ 設置場所や盗難などのお悩みを解決!!

### セキュリティボックス TL-B8000



グランシールドダイレクトショップにて「amazon pay」がご利用いただけます。

〈販売サイト〉



### AC/DCアダプター 10m TL-AC5VDTK



グランシールドダイレクトショップにて「amazon pay」がご利用いただけます。

〈販売サイト〉



### 取付け金具クイックアーム GS-CLP-01



グランシールドダイレクトショップにて「amazon pay」がご利用いただけます。

〈販売サイト〉



トレイルカメラ「Radiant 2K」を守る金属製保護ボックス。盗難を防ぐ錠を取付けることができます。

※ラディアント40用のACアダプター(TL-AC12V-WF)はラディアント2Kでは絶対に使用しないでください。破損の恐れがあります。

撮りたい場所にはさむだけ! 手間なく取付けすぐ撮影!

- ・アルカリ乾電池の特性(適正使用温度5℃~45℃)として低温環境での出力は低下します。低温時で多く使用する場合には、低温対応の電池をご使用ください。また、そこに夜間での赤外線照射などによる電力の要求も増加するため、必要電力不足により撮影機能に障害が発生する事があります。このような症状は乾電池の特性に由来する不具合の為、あらかじめ低温時で多く使用する場合には、電池を低温対応のタイプにするか、ACアダプタ駆動が可能な製品につきましては給電しながらの撮影をおすすめいたします。
- ・パナソニックエネルギースタンダード BK-3MCC(ニッケル水素乾電池-20℃~50℃)などの低温対応品のご使用を推奨いたします。
- ・エネルギープロ等のハイエンドモデルは外形がわずかに大きくプラス端子がやや短いので物理的不具合が懸念される為、非推奨といたします。・「eneloop(エネロープ)」はパナソニックグループの登録商標です。
- ・仕様および付属品は改良のため予告なく変更する場合があります。

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6  
[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2020年5月現在のもので、このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。



公営 GR200515AC 株式会社ダイトクはプロレスラー スーパー・タイガー、USA NASCARレーサー 丸山暁一郎氏を応援しています。

CHECK! グランシールド で検索!

お買い求めは当店で