

PoE サージプロテクター

取扱説明書／製品保証書

免責事項

- 本製品の使用、または使用不能による損害（事業利益の損失）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 自然災害、当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の自己、お客様の故意または過失、誤用、その他の条件での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- お客様ご自身または第三者が修理・改造を行った場合に生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の設置（取付け・取外しなど）により生じた建物の損傷やその他の損害について、当社は一切の責任を負いません。

安全にお使いいただくためのご注意

- 警告：下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
 - ・本製品の分解、改造はしないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）
 - ・水などの液体に濡らさないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）

- 注意：下記の事項を守らないと自己や他の機器に損害をあたえることがあります。
 - ・取付け、取外しの時は慎重に作業を行ってください。（機器の故障の原因になります）
 - ・次のような場所で使用しないでください。
 - ① 直接、水などの液体がかかる場所
 - ② 高温（85℃以上）になる場所

1. はじめに

この度は、GS-POE-SPD1G01をご購入いただき、誠にありがとうございます。
 本製品は、PoE 機器用の SPD（サージ防護デバイス）です。
 カメラを屋外に設置する場合、設置ケーブルが長い場合など誘導雷によるサージが発生しやすい状況では、本製品を使用することで機器の破壊を防ぐことができます。本製品は、このサージによる過電流を接地線から大地に流すことで機器を防護する装置です。本製品の機能を有効にするために、この取扱説明書の内容をご確認の上、施工を行ってください。

2. 梱包内容


- ・ 本体
- ・ STP LAN ケーブル（両端シールドコネクタ付き、長さ約 50cm）
- ・ 取扱説明書（本書）

5. 接続方法

- 本製品は、近傍の機器を保護しますので、カメラ側、レコーダー側の双方に設置することをお勧めします。
- 本製品には、極性があります。ライン側、機器側に正しく接続してください。方向を間違えると効果が得られません。
- 本製品は、防水ではありません。屋外に設置する場合は、防水ジャンクションボックス等に収納してください。
- 接地を確実に行ってください。接地線を延長する場合は、2sq 以上の太さのケーブルを推奨します。接地が不十分の場合は、避雷機能が有効に働きませんのでご注意ください。
- 保護する機器と本製品の接続には、付属の STP LAN ケーブルを使用してください。別のケーブルを使用する場合には必ず Cat.5E または Cat.6A のシールドされた LAN ケーブル（STP LAN ケーブル）を使用してください。

GS-POE-SPD1G01接続方法

※防水コネクタには「ツメ折り防止」と「ケーブル保護カバー」が付いていないコネクタ側を装着してください。

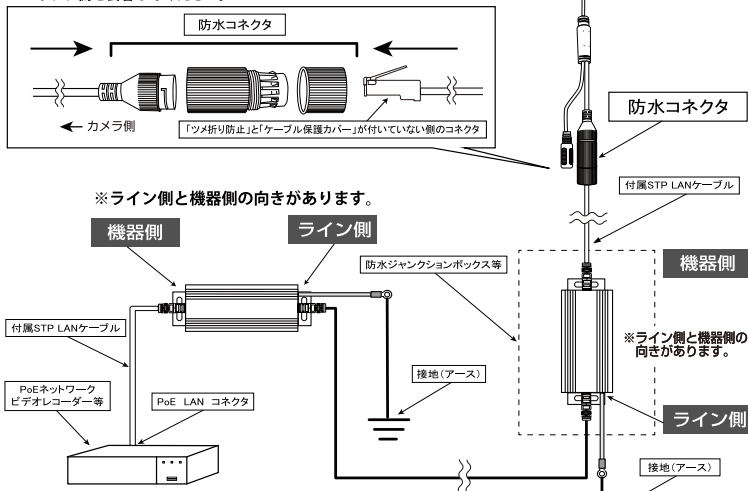


※レコーダーの PoE LAN のコネクタには「ツメ折り防止」と「ケーブル保護カバー」がある側、ない側どちらでも付けられます。

- 本製品は、全ての落雷に対し避雷性能を保証するものではありません。
- 本製品に許容量を超えるサージが印加された場合は、内部の回路が吸収して機器を保護します。その際は、本製品の内部回路が破損しますので、新しい製品に交換してください。

3. 外觀および寸法

注目 ライン側と機器側の向きがあります。

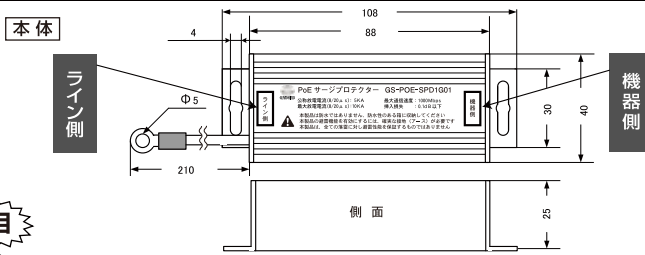

注目

防水コネクタには「ツメ折り防止」と「ケーブル保護カバー」の付いていないコネクタ側を装着してください。



本製品側

「ツメ折り防止」と「ケーブル保護カバー」の付いていないコネクタ側を接続

カメラ/レコーダー側

「ツメ折り防止」と「ケーブル保護カバー」の付いていないコネクタ側を接続

レコーダーへの接続には「ツメ折り防止」と「ケーブル保護カバー」がある側、ない側どちらでも付けられます。

※防水コネクタに関するご注意
 「ケーブル保護カバー」が付いているコネクタを防水コネクタに差し込むと防水が不十分となりますのでご注意ください。

4. 仕様

品名	PoE サージプロテクター	最大放電電流	10kA (8/20μs)
型式	GS-POE-SPD1G01	最大負荷電流	1A
JAN	4580383113512	接地線	長さ 約210mm (丸型圧着端子付き)
使用対象形式	1000Base-T 100Base-T 10Base-T (PoE 対応)	本体寸法	108(W) × 40(D) × 25(H)mm
コネクタ形状	RJ-45 (全 8 ピン)	本体材質	アルミニウム
最大通信速度	1000 Mbps	本体質量	約 100g
挿入損失	0.1dB 以下	付属 STP LAN ケーブル	シールド付き 長さ 約 50cm
公称放電電流	5kA (8/20μs)	使用温度範囲	-40℃～+85℃

6. 保証書・保証規定

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。保証書の記入欄をご記入のうえ保証規約をお読み頂きますようお願いいたします。

< 保証規約 >

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

- 保証期間中に、正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合は、本書記載の販売店（以下「購入販売店」といいます。）または株式会社ダイトクに本書をご提示のうえ修理をご依頼ください。なお、購入販売店または株式会社ダイトクの了解を得ずに購入販売店以外に直接修理を依頼された場合は、本保証対象となりません。
- 弊社の責任の範囲は、当該製品のご購入金額を上限とします。
- 次の場合は、本保証の対象とはなりません。
 - ① 製品保証期間経過後に発生した故障
 - ② 使用法の誤り、過失、不正使用により発生した故障および損傷
 - ③ 構造、機械等の修理や改造により発生した故障
 - ④ 火災、損害、水害、落雷、天災地変、異常電圧、指定外の電源使用などによる故障および損傷
 - ⑤ 不適切な場所での使用、設置により発生した故障
 - ⑥ ご使用後のキズ、変色、汚れおよび保管上の不備による故障および損傷
- 次の損害は、本保証の対象とはなりません。
 - ① 製品の故障または電気工事の器具損傷に起因して生じた身体障害（障害に起因する死亡を含みます。）
 - ② 製品の故障または電気工事の器具損傷に起因して他の財物に生じた故障もしくは損傷等の損害
 - ③ 配線端部の処置不足や配線シース（ひふく）の損傷があると器具内部に浸水がまねいてしまいますので施工の際は十分に確認をお願いします。この様な不具合については保証対象外となります。
- 修理拠点までの配送料および、取付・取外し工賃などはお客様負担となります。
- 保証期間は、当該製品のご購入日から始まり、本書記載の保証期間の経過時に終了します。

製品保証書

ご購入日	西暦 年 月 日	保証期間	1 年間
型式	GS-POE-SPD1G01		販売店

ご住所	〒		
ご芳名	お電話番号 ()		

【個人情報の収集・利用目的】ご購入頂いた製品の発送、製品・サービスに関する情報、その他何らかの理由によりお客様に連絡をとる必要が生じた時に、電話・電子メール・FAX・郵便によるお知らせのためにのみ利用致します。

製品に対するご質問は右記 QR から

不具合の際は、必ず事前連絡をお願いいたします。
 製品を一方的に送付したいたいても受付
 できませんのでご了承ください。

PoE サポートフォーム: https://glanshield.com/poe_support/

