

Dive-y
Beam Eye
ダイビュ ビームアイ
GS-SLC01



200万画素
Full High-Definitions

大光量
1980lm

昼白色
4000k

スマホで使える



スマホでOK!
PC不要!
すぐ使える!

世界中
どこからでも
見守りできます。



インターネット経由
は当たり前!
スマホと直接
通信機能付き

機種情報、
内容物や
取付方などは
こちらから



高機能カメラと大光量のセンサーライトで暮らしを守ります!

防犯センサーライトカメラ

インターネット接続 (IPモード)
ルーターとWi-Fi接続



直接接続 (APモード)
スマホと直接接続

スマホで

**世界中どこからでも
見守り出来ます!!**※

※無線LANルーター接続時

設置場所で
選べる2つの
接続モード

**スマホと直接通信!
最大約10m!!**

※壁や高さなどのご使用環境により通信距離は変わります。

選べる夜間撮影



赤外線撮影

カラー撮影

赤外線撮影(モノクロ)はもちろん、動体検知時にはライトが点灯して鮮明なカラー撮影も可能です。

安心クラウド録画



本体を壊されても持ち去られても
証拠は残ります

※クラウドストレージは有料です。アプリ内でお好みの月額料金プランを選択していただき、契約できます。(APP内課金)

撮影データをインターネット上のサーバーに自動で保存し、いつでも確認可能なプランです。データの破損や盗難の心配がいりません。

多彩な照明設定



明るさの調整や、指定した時間に点灯するスケジュールモードやアラートトリガーモードなど様々な設定がアプリで行えます。

- 動体検知
- センサーライト
- 赤外線
- 夜間照明
- 暗闇撮影
- 声掛け機能
- 記録容量
- 動画撮影
- 防水防塵
- Wi-Fi
- クラウド
- 上書き録画

防犯カメラとセンサーライトで暮らしを守ります

簡単取付け、雨にも強く、昼夜安心！優れた防犯性能！

駐車場



いたずら防止に！

玄関



ご自宅の見守りに！

お庭/裏口




死角になりやすい場所に！

防犯エリア

CHECK POINT

垂直の面に当たる明るさ（垂直面照度）が重要なのです。人の目の位置も顔の垂直面についていることから、いかに垂直面でたくさん情報を得ているか想像がつかますね。

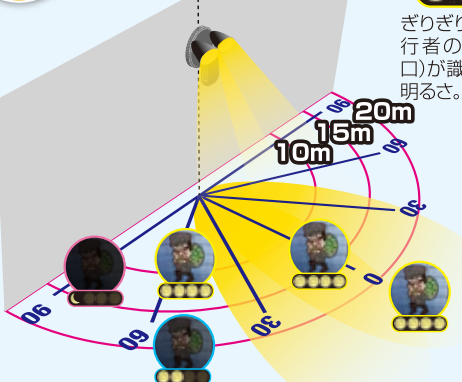

満月一つの明るさが0.25Lxとして計算しています。

1ルクス 0.5ルクス 0.5ルクス以下

満月4つ分の明るさ 満月2つ分の明るさ 三日月の明るさ

ぎりぎり4m先の歩行者の顔（目、鼻、口）が識別ができる明るさ。 ぎりぎり4m先の歩行者の向きや挙動姿勢などが分かる明るさ。 暗くて判別ができない。防犯に適さない明るさ。

照射距離と垂直面の明るさ（ルクス） 設置高2.5m


角度	10m	15m	20m
正面	6.90Lx	3.13Lx	1.80Lx
30°	5.58Lx	2.55Lx	1.47Lx
60°	2.50Lx	1.15Lx	0.67Lx
90°	0.33Lx	0.18Lx	0.13Lx

1Lx以上 1~0.5Lx 0.5Lx以下

※設置の際の取付け角度により変化します。上記の数値は参考値になります。

防水ACアダプタで簡単接続

屋外用防水ボックス

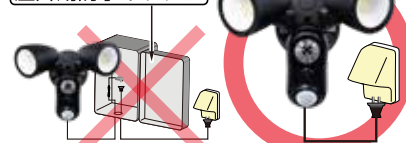

防水仕様のACアダプターなので屋外用防水ボックスが必要ありません。

クラウドストレージ料金例

iOS イベントPro (検知時録画) 容量 7日保存 ¥300円~/月

android イベントPro (検知時録画) 容量 7日保存 ¥228円~/月

※上記の料金は一年契約をした場合の1ヵ月の料金になります。

※2021年7月現在の料金になります。

128GB 防水10 本製品にはmicroSDカードが必要です。(microSDHC/XC8~128GB対応) (別売)

※64GB、128GBのSDカードを使用する場合は「FAT32」の形式でなければ使用できません。詳しい説明と変更方法はこちらをご覧ください。http://glanshield.com/sd

※録画したSDカード(microSDHC/XC)内の映像ファイルは暗号化されているためPCで再生することはできません。

本製品にはインターネット環境および市販の無線LANルーターが必要です。(2.4GHz帯のみ対応) モバイルルーター等での動作は保証していません。

ダイトクオリジナルアプリ Dive-y (ダイビー)



Dive-y



iOS / Android

仕様 (仕様は改良のため予告なく変更する場合があります)

型式	GS-SLC01
商品名	Dive-y Beam Eye
JAN	4580383098321
撮影	動画・静止画 (手動・動体検知人感センサー)
照明	LEDライト (手動・動体検知人感センサー)
レンズ	f2.8mm F=2.0
イメージセンサー	1/2.9 CMOS
解像度/フレームレート	1920x1080px/1280x720px/640x360px/25fps
動画圧縮形式	H.264
カメラ視野角	水平約80° 垂直約45°
無線LAN	2.4Ghz IEEE802.11b/g/n ※1
保存メディア	microSDHC/XC (別売) 128GBまで対応 ※2 クラウドストレージ (有料) ※3
登録台数	一つのアカウントで最大50台まで
共有人数	一台のカメラに5人 (5アカウント) まで
PIRセンサー距離	約8~10m
PIRセンサー角度	水平約110° 垂直約80°
赤外線ライト距離	約7~8m

カメラ視野角	水平約80° 垂直約45°
記録時間	約8~10日間 (128GB使用時) ※時間は目安です。撮影環境により変化します。 ※動体検知録画の場合、録画時間は上記よりさらに長くなります。
防水性能	IP54
対応OS	iOS/ Android
明るさ	1980lm 4000K
本体電源	本体12V2A
消費電力	3~24W
本体サイズ	約253 x 195 x 172mm (W.H.D)
本体重量	700g
外装サイズ	約245 x 175 x 235mm (W.H.D)
製品重量	1550g
製品保証	お買い上げから1年間
ACアダプタ部	入力100-240V~50/60Hz 1A 出力: 12V2A最大
付属品	取付けネジ1本、アダプタ用ネジ2本、ACアダプタ、取付用アダプタ、アンカープラグ2本、延長ケーブル (8m)、自己融着テープ、ネジ蓋



つながるまでサポートします！

ダイトクでは防犯カメラをご購入のお客様に対し、つながらずお困りの場合、メール・チャット・動画などのオンラインで、つながるまでサポートします。



対象商品や詳しい内容はこちら

DAITOKU 株式会社 ダイトク

[本社・工場] 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
[大阪営業所] 〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2025年3月現在のものです。

このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

●製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。●このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。●本書の無断転載を禁じます。●グランシールドは株式会社ダイトクの登録商標です。



公営 GR250328AC 株式会社ダイトクはプロレスラースーパー・タイガー選手と、長井 満也選手を応援しています。

- 機械器具設置工事業・電気工事業 埼玉県知事許可 (般-26) 第 59432 号
- 産業廃棄物収集運搬業許可 第 01100162448 号
- 医療機器 (製造・販売)



グランシールド



で検索！

お買い求めは当店で