



単三乾電池は
4本でも使用可能!

乾電池だけなのに! スタンバイ 8ヶ月可能



撮ったその場で
確認できる!

夜間撮影もOK

不可視赤外線



赤外線照射距離は25メートル

**ラディアントは
不可視!!**
赤く光る可視赤外線は
本体と録画データ盗難の
恐れがあります。

取り付け簡単

ベルトで付けるだけ

付属の取付けベルトで
簡単に設置可能



防水性能

IP66


IP66だから、
雨でも安心の
本格屋外仕様



200万画素

100万
画素

200万
画素

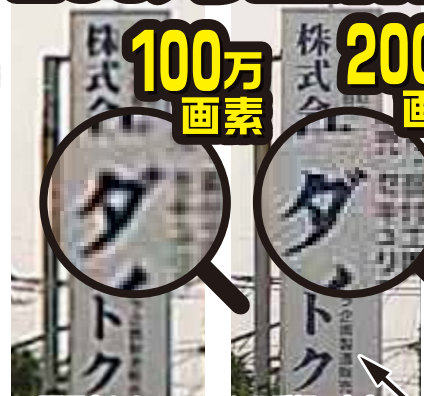

200万画素なら30M離れた看板の文字まで認識!
※画像はラディアント2Kで撮影

「撮る」から、「見る」までこれ1台! 簡単設置の乾電池カメラ決定版!!



人感センサー



赤外線ライト



動画撮影



写真撮影



LCD



AV出力機能

SDHCカード
32GB対応
録画

防犯

Radiant 2K TL-8000DTK
ラディアント2K



詳しくは動画をチェック





能あるカメラは主張しない。

防犯カメラは一般的に夜間には赤外線照射で撮影します。赤外線LEDには赤く光るタイプや肉眼ではほとんど見えない不可視タイプなど、様々な種類がありますが、ラディアント2Kは、大事なカメラ本体や録画データを持ち去られないように、被写体に気づかれにくい不可視タイプを採用しています。



2.4インチ液晶モニター

2.4インチ液晶モニター内蔵! 撮影したその場で映像を確認できます!



タイムラプス機能

長時間の事象の変化を短時間で表現できる機能です。カメラ本体の設定で自動的にタイムラプス動画を生成し、再生も可能です。パソコンは必要ありません。

人感センサー感知録画

PIRセンサーで自動的に温度を感じて動画/写真撮影をします。反応が無い時は待機して録画はされず、またセンサー反応後に録画をします。検知範囲25mまで。

IP66防水仕様

JISで定められた異物の侵入に対する保護等級を示すもの。IP後の数字がそれぞれ「防塵」と「防滴」性能を表し、IP66は主に台風等の豪雨でも浸水の恐れがない防水性能の防雨型カメラを示します。

■トレイルカメラ「Radiant 2K」製品仕様

色	ブラック	電源(電池)	単3電池8本 ※別売
イメージセンサー	1/3"CMOS 200万画素	電源(ACアダプタ)	入力:100-240V~50/60Hz0.45A 出力:5V 2A
動画解像度(ピクセル)	1920x1080、1280x720、720x480、640x480	動作環境温度(結露なし)	-30℃~70℃ 湿度95%未満(結露なきこと)
写真解像度(ピクセル)	4000x3000、3264x2448、2592x1944、2048x1536、1280x960	動作時間	連続待機約8ヶ月 ※録画時間・消費容量は電池性能・仕様および撮影環境等によります。
視野角: 水平	約50度	防塵防水	IP66
動画フォーマット	AVI	本体サイズ(WxHxD、mm)	98x148x78mm
動画圧縮型式	M-JPEG	本体重量(g)	310g ※電池・SDカード除く
フレーム数	25FPS(1080p) 30FPS(720p/480p)	外装サイズ(WxHxD、mm)	160x118x128mm
メモリ	SDHCカード(32GBまで) ※別売	付属品	本体・USBケーブル・AVケーブル・取付けベルト 本書(取扱説明書・保証書)
消費電力	160mA+1140mA(赤外線)		

■SDHCカード32GB 使用時の保存時間の目安

動画	保存時間
1920x1080	約2時間
1280x720	約3.5時間
720x480	約5時間
640x480	約6.5時間

解像度:ピクセル

写真	保存枚数
4000x3000	約1.4万枚
3264x2448	約2万枚
2592x1944	約3.5万枚
2048x1536	約5.5万枚
1280x960	約10万枚

※時間、枚数は撮影環境によって異なります。

- アルカリ乾電池の特性(適正使用温度5℃~45℃)として低温環境での出力は低下します。低温時に多く使用する場合には、低温対応の電池をご使用ください。また、そこに夜間での赤外線照射などによる電力の要求も増加するため、必要電力不足により撮影機能が障害が発生する事があります。このような症状は乾電池の特性に由来する不具合の為、あらかじめ低温時に多く使用する場合には、電池を低温対応のタイプにするか、ACアダプタ駆動が可能な製品につきましては給電しながらの撮影をおすすめいたします。
- パナソニックエネループスタンダード BK-3MCC(ニッケル水素乾電池-20℃~50℃)などの低温対応品のご使用を推奨いたします。
- エネループロ等のハイエンドモデルは外形がわずかに大きくプラス端子がやや短いので物理的不具合が懸念される為、非推奨といたします。・[eneloop(エネループ)]はパナソニックグループの登録商標です。
- 仕様および付属品は改良のため予告なく変更する場合があります。



重要~ご注意ください

アルカリ電池は摂氏5℃以下は著しく性能が低下する為、冬季はニッケル水素乾電池をご使用ください。

ラディアント2K 別売オプションパーツ 設置場所や盗難などのお悩みを解決!!

セキュリティボックス TL-B8000

トレイルカメラ「Radiant 2K」を守る金属製保護ボックス。盗難を防ぐ錠を取付けることができます。



AC/DCアダプター-10m TL-AC5VDTK

※ラディアント40用のACアダプター(TL-AC12V-WF)はラディアント2Kでは絶対に使用しないでください。破損の恐れがあります。



取付け金具クイックアーム GS-CLP-01

撮りたい場所にはさむだけ! 手間なく取付け、すぐ撮影!




〈販売サイト〉



グランシールドダイレクトショップにて「amazon pay」がご利用いただけます。

ソーラーパネルからラディアント2Kとサイレンにも給電可能

サンチャージ12 SCG1610W-12(12V)



DCプラグ分岐ケーブル GS-DC-CB1



人感センサー式サンチャージスイッチ GS-SCRC042



サンチャージフラッシュサイレン GS-SCFA014



ラディアント用接続ケーブル GS-SCRJT016



乾電池式カメララディアント2K TL-8000DTK



〈販売サイト〉



グランシールドダイレクトショップにて「amazon pay」がご利用いただけます。



ダイトクでは防犯カメラご購入のお客様に対し、つながらずお困りの場合、メール・チャット・動画などのオンラインで、つながるまでサポートします。



つながるまでオンラインサポート FAQ (GLANSIELD HP)

お問い合わせはコチラから

DAITOKU 株式会社 ダイトク

【本社・工場】〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
【大阪営業所】〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 1-3-7 キタデビル 503

このリーフレットの記載内容は、2024年5月現在のものです。

このリーフレットの内容につきましては、右記販売店へお問い合わせください。

- 製品の色は印刷物ですので実物と若干異なる場合があります。
- このリーフレットの記載内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の無断転載を禁じます。
- グランシールドは株式会社ダイトクの登録商標です。

スーパー・タイガー 後援会
超虎会
格闘猛虎伝子
スーパー・タイガー
ストロングスタイルプロレス所属

ドラディション所属

公営 GR240513AC 株式会社ダイトクはプロレスラースーパー・タイガー選手と、長井 満也選手を応援しています。

- 機械器具設置工事業・電気工事業・埼玉県知事許可(般-26) 第59432号
- 産業廃棄物収集運搬業許可 第01100162448号
- 医療機器(製造・製販・販売)

CHECK! グランシールド で検索!

お問い合わせは 当店です